



Votre distributeur

PROCEDURE D'ENTRETIEN T130/85RR


CHAQUE JOUR, APRES CHAQUE UTILISATION

UNE FOIS PAR SEMAINE


Après chaque utilisation, positionner la machine sur l'évacuation des eaux usées, tirer le frein de parking et mettre le contact sur «OFF»



1
Enlever le bouchon du flexible de vidange d'eau sale afin de vider le réservoir de récupération

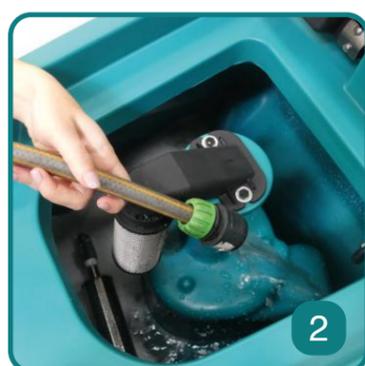


2
Rincer le réservoir de récupération au jet d'eau puis remplacer le bouchon du tuyau de vidange ainsi que le filtre d'aspiration

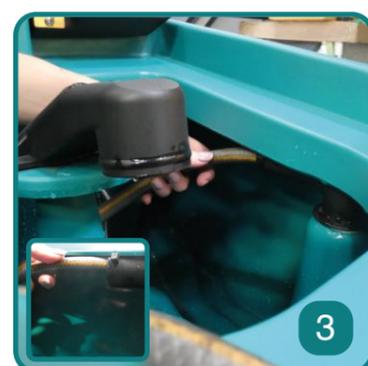


3
Nettoyer le tuyau d'aspiration au jet d'eau



4
Déclipser le filtre, et le rincer à l'eau claire

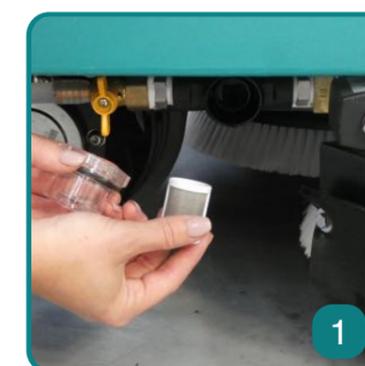


1
Penser à fermer la vanne d'eau avant de nettoyer le filtre d'eau propre

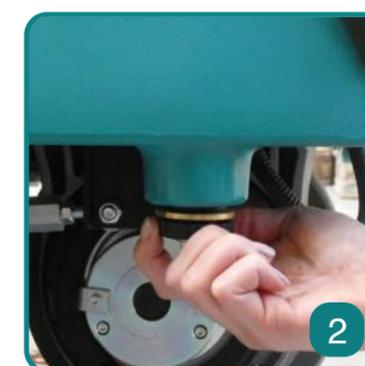

2
Vidanger l'eau propre et rincer la cuve d'eau propre



5
Dévisser les pommeaux de fixation du suceur et débrancher le flexible

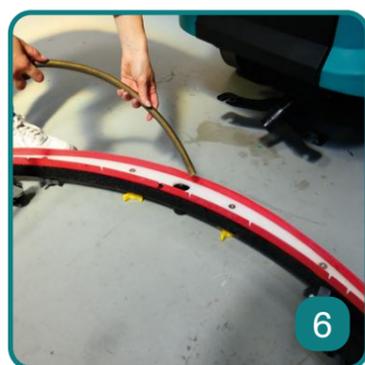


6
Rincer le suceur et vérifier l'état des caoutchoucs puis remonter dans le sens inverse




7
Connecter la prise du chargeur à la prise batterie. Interdiction de charger la batterie lorsque celle-ci est pleine



8
Penser à fermer la vanne d'eau avant de dévisser le filtre de recyclage (situé à l'arrière de la machine.) Rincer le filtre à l'eau claire

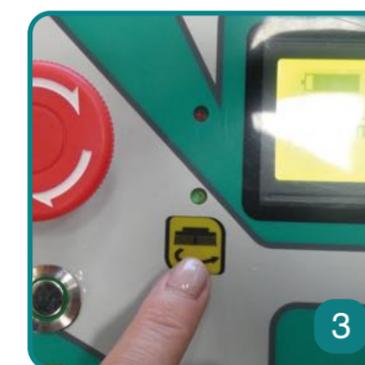

3
Pour déclencher la brosse, rester appuyé 10 secondes sur le bouton «menu»

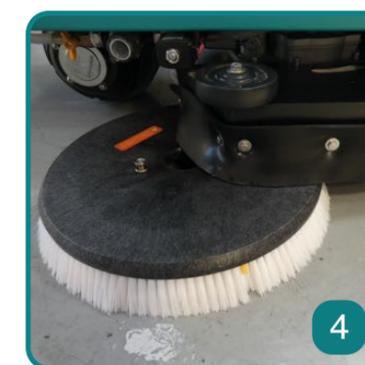

4
Enlever la brosse afin de la nettoyer; et contrôler l'usure grâce au témoin jaune

En cas de panne et/ou demande d'informations, contacter votre distributeur